



TYPE DS115/INS115 SERIES

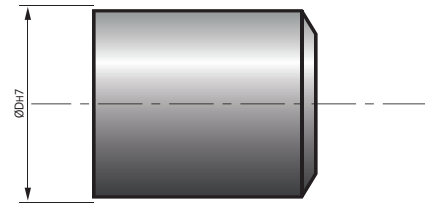

Mold Date Components, short version with latching function, Ø3-Ø12mm, without height adjustment
 Mold Markierungsstempel kurze Ausführung mit Rastfunktion Ø3 bis Ø12mm, ohne Höhenverstellung

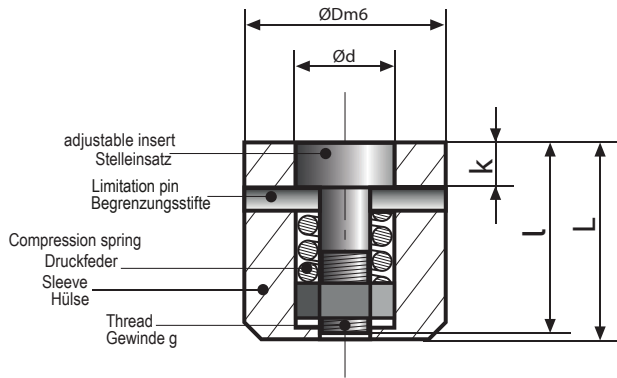

Pfeiltiefe a
 arrow depth a



Sleeve and insert dimension table in mm
 Hülse Maßtable in mm

D	L	d	k	l	a	g
3	4	1,5	0,8	3,9	0,3	M0,8X0,2
4	5	2,1	1	4,9	0,3	M1X0,2
5	8	2,6	1,6	7,8	0,35	M1,1X0,2
6	8	3,2	1,7	7,8	0,4	M1,4X0,2
8	10	4,2	1,9	9,8	0,4	M2X0,25
10	12	5	2,2	11,8	0,5	M2,3X0,25
12	14	6,2	2,6	13,8	0,6	M3X0,35

Material: 1.4034 hardened HRC 54 54 ± 2
 alternative material, 1.4112
 (for special material on request)

Werkstoff: 1.4034, gehärtet HRC 54 54 ± 2
 alternativ Material 1.4112
 (Sonderwerkstoffe auf Anfrage)

Produktbeschreibung

- Rastfunktion für präzises Einstellen und erhöhte Verdrehsicherheit
- ohne Höhenverstellung
- Presspassung zur Befestigung in der Form
- Stelleinsatz von Formseite wechselbar
- Gravur spiegelbildlich, vertieft

Product Description

- Latching function for exact setting and increase security in unnecessary rotation
- Without height adjustment
- Press fit for fixing into the mould
- Adjustable insert changeable from mould side
- Engraving mirrored, recessed

INSTALLATION DIAGRAM

Insert Adjustment

- Adjust setting insert clockwise or counterclockwise
- the insert snaps audibly into place at the desired mark
- Stelleinsatz im bzw. gegen den Uhrzeigersinn einstellen
- der einsatz rastet hörbar an der gewünschten Markierung ein



Remove adjustable insert

- Kontinuierlich nach links drehen
- Stelleinsatz hebt sich
- Stelleinsatz entnehmen
- Turn continuously counter-clockwise
- The adjustable insert will raise
- Remove adjustable insert

